

# ALIMENTARIAS

## MANGUERA 25 | 3

### INTERIOR

Tubo de caucho de Nitrilo atóxico.

### EXTERIOR


Cubierta de caucho de Nitrilo resistente a la abrasión y excelente resistencia al ozono ambiental.

### REFUERZO

Textil de alta tenacidad con espiral de acero.

### NORMA

ISO 1307-FDA.

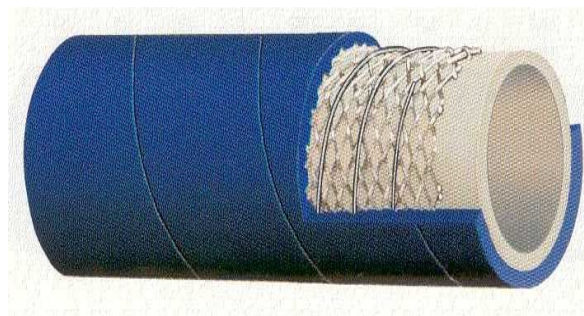

## APLICACIONES:

Tubo atóxico construido sobre mandril con refuerzo metálico para la aspiración e impulsión de leche y derivados lácteos, aceites comestibles, etc, a 10 bar de presión.

Esterilizable con vapor y sosa hasta una temperatura de 120°C durante 30 minutos máximo.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	RADIO DE CURVATURA	PESO
mm	mm	bar	bar	mm	g/m
19	30	10	30	130	500
25	38	10	30	175	700
30	43	10	30	200	1.080
38	51	10	30	245	1.200
40	53	10	30	250	1.270
45	55	10	30	290	1.500
50	63	10	30	300	1.860
63	75	10	30	400	2.200
75	89	10	30	500	3.320
80	94	10	30	750	3.360
90	104	10	30	900	3.740
100	115	10	30	1.000	4.500

Tª TRABAJO -20°C / +120°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.