

USOS DIVERSOS

MANGUERA PARA IMPULSION DE OXIGENO

INTERIOR

Caucho CR formulación especial color negro, auto-extingible particularmente resistente al oxígeno industrial.

EXTERIOR


Caucho CR formulación especial color negro, auto-extingible, particularmente resistente al calor, recubierto por fibra de vidrio vulcanizada.

REFUERZO

Textil de alta tenacidad embebido en caucho.

NORMA

ISO 1307 –ASTM C-542

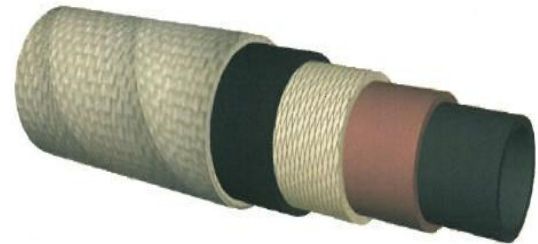

APLICACIONES:

Manguera con protección térmica, auto-extingible, a media presión en procesos de insuflado en la industria siderúrgica y en todos aquellos empleos similares donde se requiera un elevado nivel de seguridad y elevada resistencia al calor ambiental. Manguera conforme a las normas ASTM C-542.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO
mm	mm	bar	bar	kg/mt
8	19	40	138	0,33
10	22	40	128	0,45
13	25	40	139	0,55
19	33	35	105	0,85
25	39	35	155	1,00
32	48	35	115	1,40
38	55	35	115	1,75
50	70	35	115	2,70
65	85	35	115	3,55
75	95	35	115	3,85

Tª TRABAJO -30°C / +100°C (Exterior hasta 450 °C)

FACTOR SEGURIDAD 1:3.3

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.