

ALIMENTARIAS


CONAGA®

INTERIOR Manguera de PVC flexible.

EXTERIOR Manguera de PVC flexible.

REFUERZO Fibra de poliéster.

MANGUERA TIPO MALLAFLEX

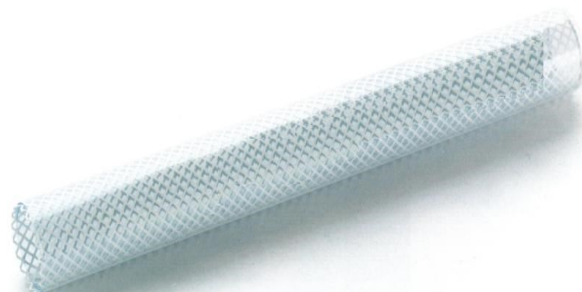

APLICACIONES:

Manguera de PVC reforzada con fibra poliéster, para transporte de líquidos de refrigeración, soluciones químicas, líquidos alimentarios y aire comprimido.

Para uso agrícola, industrial, construcción, náutico, transporte y doméstico.

Idóneo según Reg. CE 1935/2004 y Reg. UE 10/2011 al contacto con alimentos que requieren líquidos simulantes del tipo A B C, prueba de migración continua a 40°C durante 24 horas.

Tª TRABAJO -5°C / +60°C

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TRABAJO	RADIO DE CURVATURA	PESO
mm	mm	bar 20°C	bar 40°C	bar 60°C	mm	g/m
4	10	20	16	12	12	80
5	11	20	16	13	15	90
6	11	20	16	12	19	80
6	12	20	16	12	17	105
6	14	20	16	12	15	145
7	13	20	16	12	20	115
8	13	18	13	9	28	105
8	14	18	13	9	25	125
8	17	18	13	9	22	120
9	15	18	13	9	32	135
10	15	18	13	9	36	120
10	16	18	13	9	30	150
12	17	12	9	6	-	130
12	18	12	9	6	-	180
13	18	12	9	6	43	150
13	19	12	9	6	52	175
15	21	10	7	4	60	215
15	23	10	7	4	-	280
16	21	10	7	4	62	185
16	22	10	7	4	60	210
19	25	10	7	4	-	260
19	26	10	7	4	70	300
22	30	8	5	3	-	320
25	32	8	5	3	150	390
25	33	8	5	3	110	450
30	38	8	5	3	-	560
32	42	8	4	2	200	660
35	45	8	4	2	-	750
38	48	8	4	2	300	870
40	50	8	4	2	350	880
45	55	8	4	2	420	1.000
50	62	8	4	2	450	1.350

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.