

ALIMENTARIAS




INTERIOR Manguera de PVC flexible.

EXTERIOR Manguera de PVC flexible.

REFUERZO Espiral de acero galvanizado.

MANGUERA TIPO SPRINGVIN

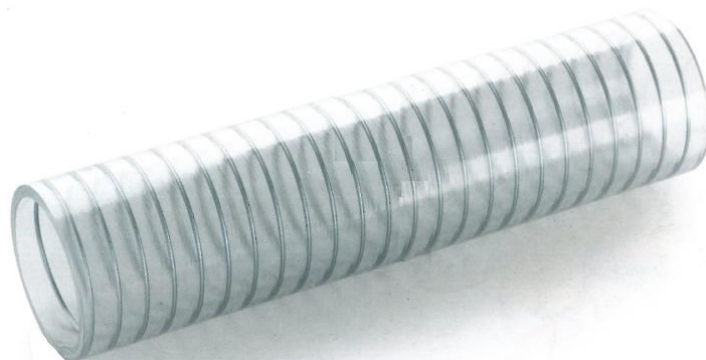

APLICACIONES:

Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado, de paso reducido, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.

Para uso agrícola, industrial, construcción, transportes y náutico.

Idóneo según Reg. CE 1935/2004 y Reg. UE 10/2011 al contacto con alimentos que requieran simulantes del tipo A B C, prueba de migración continua a 40°C durante 24 horas.

Tª TRABAJO -5°C / +65°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO
mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m
10	16,20	10	30	0,9	40	180
12	18,20	10	30	0,9	48	190
13	19,20	10	30	0,9	52	210
14	20,20	10	30	0,9	56	230
16	22,20	10	30	0,9	64	260
18	25	9	27	0,9	72	295
20	27	9	27	0,9	80	340
25	33	8,5	25,5	0,9	100	520
30	38,40	8	24	0,9	120	630
32	40,40	8	24	0,9	128	660
35	43,60	8	24	0,9	140	750
38	47	8	24	0,9	152	800
40	49,60	8	24	0,9	160	950
45	54,80	8	24	0,9	180	1.150
50	60,80	6	18	0,9	200	1.300
51	61,80	6	18	0,9	204	1.330
55	66	5,5	16,5	0,9	220	1.500
60	72	5,5	16,5	0,9	240	1.750
63	78	5,5	16,5	0,9	252	1.800
70	83,40	4,5	13,5	0,85	280	2.100
75	88,40	4,5	13,5	0,85	300	2.250
80	92,60	3,5	10,5	0,85	320	2.500
90	103	3,5	10,5	0,85	360	2.900
100	116	2,5	7,5	0,85	400	3.650
110	126	2,5	7,5	0,8	440	3.950
120	136	2,5	7,5	0,8	480	4.300
125	141,40	2,5	7,5	0,8	500	4.600
150	169,40	2	6	0,8	600	6.500
203	223	1,5	4,5	0,8	812	9.000

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.