

ALIMENTARIAS


MANGUERA 1502

INTERIOR Caucho EPDM calidad alimentaria FDA color blanco y liso.

EXTERIOR Caucho EPDM color azul liso, resistente al rozamiento, intemperie y ozono.

REFUERZO Textil de alta tenacidad.

NORMA ISO 1307-FDA.

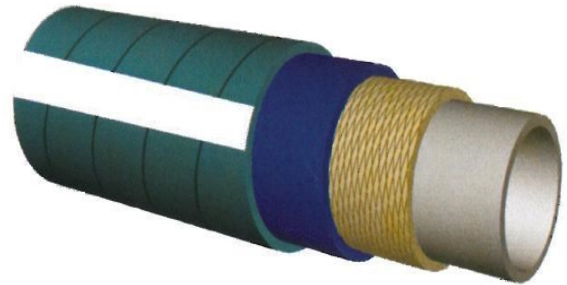

APLICACIONES:

Manguera fabricada sobre mandril para la impulsión de agua caliente a 10 bar en procesos de limpieza en establecimientos relacionados con la industria alimentaria, como mataderos, industrias lácteas, industrias de papel y otras. Su color azul exterior no mancha los pavimentos por rozamiento.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO
mm	mm	bar	bar	g/m
13	23	10	30	400
16	26	10	30	500
19	30	10	30	600
25	38	10	30	800
32	46	10	30	1.100
38	54	10	30	1.400
50	68	10	30	2.000
63	81	10	30	2.600

Tª TRABAJO -30°C / +120°C

FACTOR SEGURIDAD 1:3

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.