


ALIMENTARIAS

MANGUERA ENOFLEX

INTERIOR Manguera lisa de PVC atóxico. No contiene derivados del plomo

EXTERIOR Manguera lisa de PVC atóxico.

REFUERZO Espiral de PVC rígido.

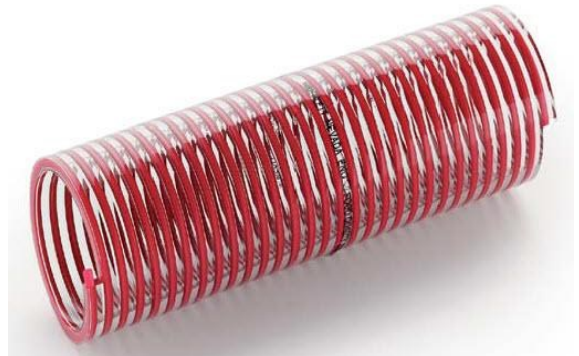

APLICACIONES:

Manguera lisa interiormente, traslúcida, permitiendo ver el paso del vino, diseñada para resistir la abrasión y corrosión, así como los efectos de la intemperie. No contiene derivados del plomo.

Específicamente diseñada para trasiego de vinos y otros productos alimenticios.

Calidad alimentaria, libre de Bisfenol A y de Ftalatos.

Tª TRABAJO -10°C / +60°C

Las características técnicas puedan estar sujetas a cambios sin previo aviso.



La utilización indebida de una manguera puede ocasionar consecuencias negativas. Ante cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico.

Ø INT	Ø EXT	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO
mm	mm	bar	bar	g/m
40	50	11	30	900
45	53,5	11	30	950
50	60	10	25	1.150
60	72	9	25	1.500
70	82	8	23	1.700
75	86,5	8	23	1.800
80	92,5	7	20	2.000
90	103	7	20	2.300
100	113,5	6	18	3.000
110	124	5	15	3.300
125	145	4	14	4.000
150	174	4	14	6.500
200	222	4	12	10.000